


Hydraulik-Kurzhubzylinder HKZ 500



Typenschlüssel

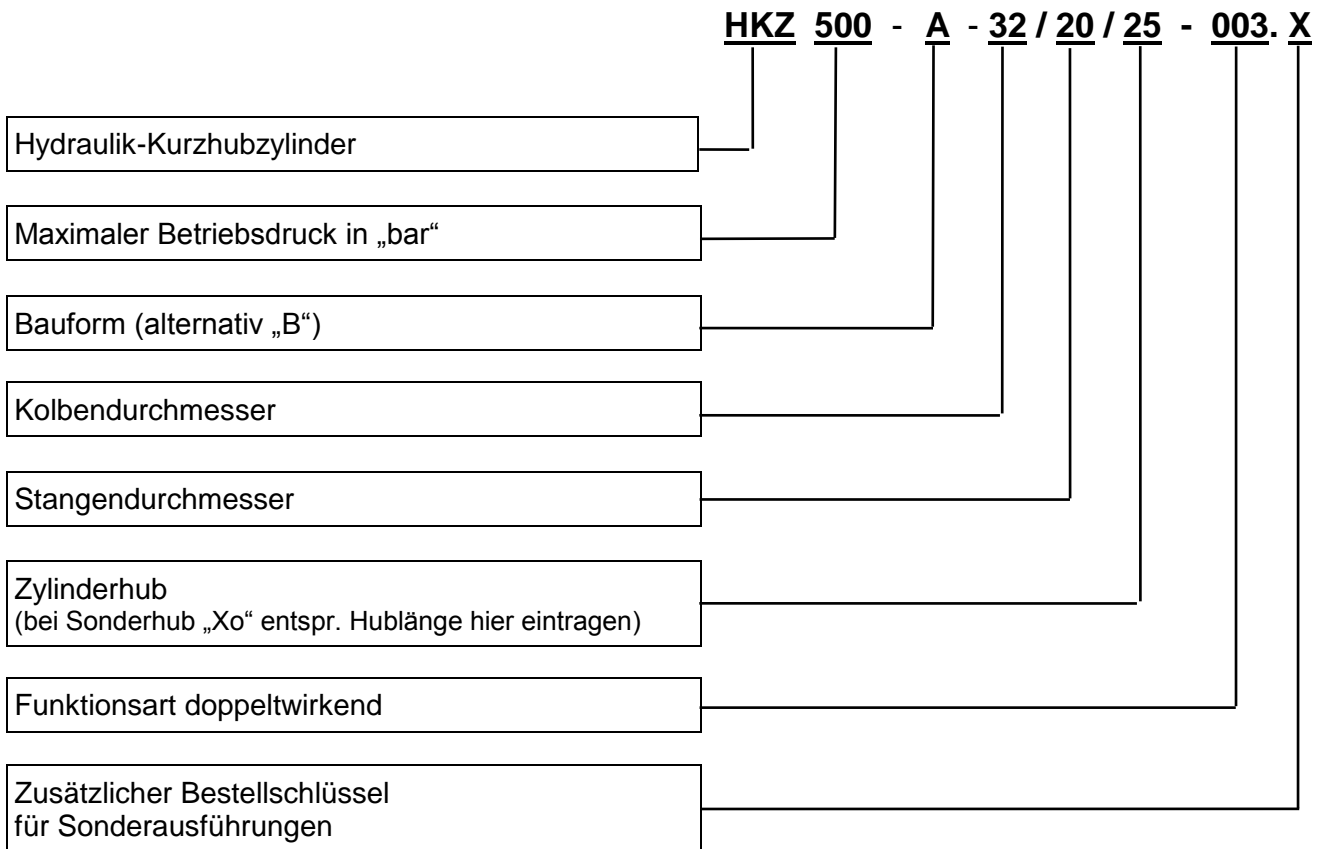

Sonderausführungen:

- Xo = Sonderhub
- X1 = eingesetzter Gewindezapfen
- X2 = Kolbenstangenende nach Kundenwunsch bzw. nach Kundenskizze
- X3 = verstärkter Kolbenstangen- \emptyset
- X4 = verkleinerter Kolbenstangen- \emptyset
- X5 = durchgehende Kolbenstange (Gleichlaufzylinder)
- X6 = hitzebeständige Dichtungen bis 200°C z.B. Viton
- X7 = Endlagendämpfung
- X8 = vergrößerte oder verkleinerte Anschlüsse
- X9 = zusätzliche Entlüftungsschrauben
- X10 = korrosionsbeständig für Wasserbetrieb
- X11 = mit induktiven Näherungsschaltern zur Endlagenabfragung (Mehrlänge erforderlich)
- X12 = Sonstiges

Bei der Bestellung von Zylinderverschleißteil-Sätzen ist neben der Typenbezeichnung auch die am Zylinder eingeprägte Kommissions-Nr. anzugeben

Beachten sie bitte unser weiteres Lieferprogramm-

Hydraulik-Drehzylinder	HDZ 120	Hydraulik-Würfelzylinder	HWZ 400
Schwenkspannzylinder	SSZ 250	Hydraulik-Blockzylinder	HBZ 500
Druckübersetzer	PHU / HHU	Hydraulik-Kompaktzylinder	HKZ 160
Standardzylinderbaureihen	SZ100, SZ160, SZ250 und SNZ DIN 24554		

sowie Druckübersetzer bis 5000 bar, Zylinderspannleisten und hydromechanische Klemmeinheiten, Sonderzylinder bis 500 mm Kolben- \emptyset und 8000 mm Hub.