


Vérin hydraulique à course réduite HKZ 500



Codes de commande

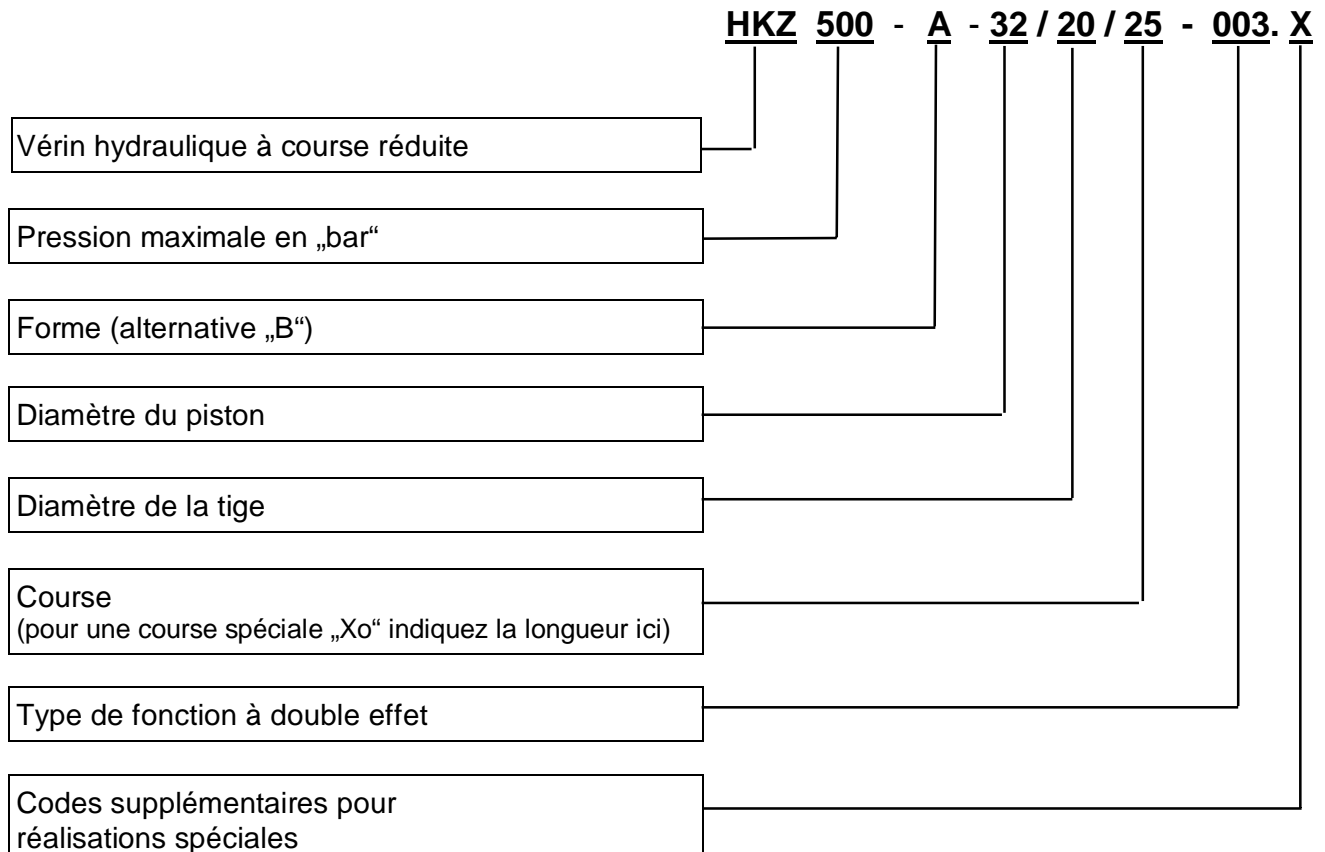

Réalisations spéciales:

- X0 = course spéciale
- X1 = tenon fileté inséré
- X2 = extrémité de tige de piston à la demande du Client, suivant schéma
- X3 = ø renforcé de tige de piston
- X4 = ø réduit de tige de piston
- X5 = tige de piston traversante (vérin homocinétique)
- X6 = étanchéité résistant à la chaleur jusqu'à 200°C par ex. Viton
- X7 = amortissement en fin de course
- X8 = connexions agrandies ou réduites
- X9 = vis de purge additionnelles
- X10 = résistance à la corrosion pour hydraulique aqueux
- X11 = avec capteurs de proximité à induction pour détection de fin de course
- X12 = divers

Lors de la commande de consommables pour vérin, veuillez indiquer en plus de la désignation du type, le numéro de commission gravé sur le vérin

Veuillez noter le reste de notre programme de livraison -

Vérin hydraulique rotatif **HDZ 120**
Vérin de contrainte rotatif **SSZ 250**
Convertisseur de pression **PHU / HHU**

Vérin hydraulique cubique **HWZ 400**
Vérin-bloc hydraulique **HBZ 500**
Vérin hydraulique compact **HKZ 160**

Gamme de vérins standard **SZ100, SZ160, SZ250 et SNZ DIN 24554**

Ainsi que convertisseurs jusqu'à 5000 bar, tasseaux de serrage et pièces hydromécaniques de blocage, vérins spéciaux jusqu'à 500 mm de diamètre de piston et 8000 mm de course.