


Vérin normalisé standard DIN 24554



Codes de commande

Désignation:

SNZ DIN 24554 - 50 / 32 / 200 - ME5 . 003 . X

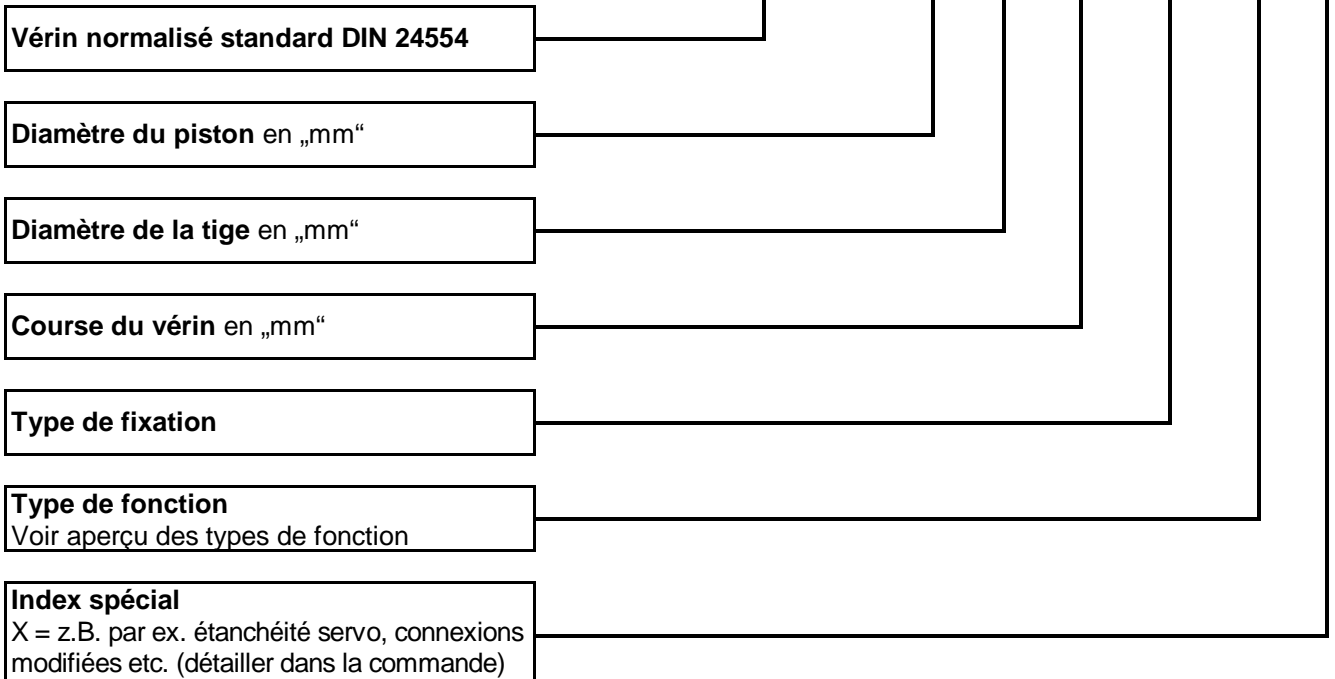

Pour la commande de kits de pièces consommables pour vérin, merci d'indiquer le numéro de commission gravé sur le vérin en plus de la référence

Veillez noter en complément de notre programme de livraison:

Vérin hydraulique rotatif	HDZ 120	Vérin hydraulique cubique	HWZ 400
Vérin de contrainte pivotant	SSZ 250	Vérin-bloc hydraulique	HBZ 500
Convertisseur (< 5000 bar)	PHU / HHU	Vérin à course réduite	HKZ 500
Raccords rotatifs	PDD / HDD	Vérin hydraulique compact	HKZ 160

Gamme de vérins hydrauliques standard **SZ 100, SZ 160, SZ 250,**

Au choix avec des capteurs de champ magnétique, des capteurs de proximité à induction, un système intégré de mesure de déplacement et la connexion avec plaque de soupape et avec le choix de 23 types différents de fixation.

Ainsi que des convertisseurs jusqu'à 5 000 bar, tasseaux de serrage et têtes de blocage hydromécaniques, vérins spéciaux jusqu'à 500 mm de diamètre de piston et 8000 mm de course.