


Hydraulik-Drehzylinder HDZ 120



Bestellbezeichnung - Typenschlüssel

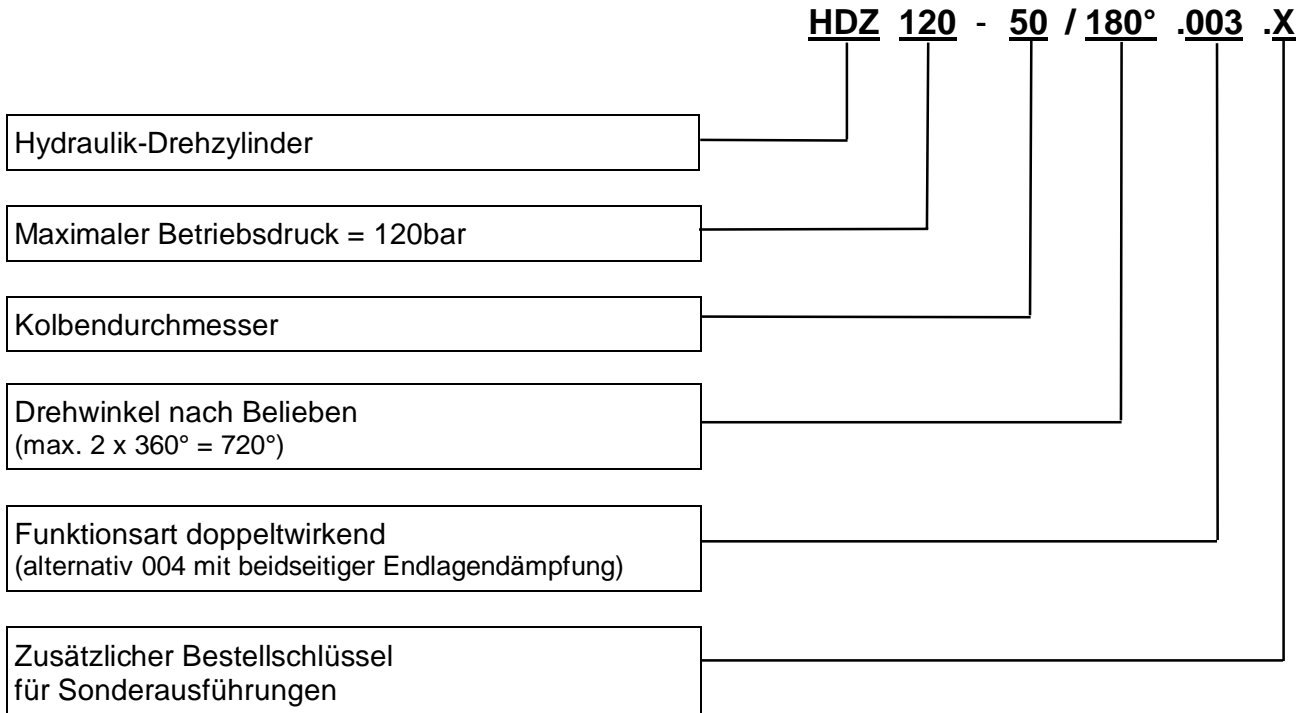

Sonderausführungen:

- X0 = Beidseitige Drehwinkelfeineinstellung (Verstellbereich +/- 30°)
- X1 = Ritzel mit zweitem Wellenzapfen
- X2 = Ritzel mit Vielkeilprofil
- X3 = Ritzel mit Hohlwelle
- X4 = verkleinertes oder vergrößertes Ritzelwellenende
- X5 = Mehrstellungs-Drehzylinder
Drehwinkel der verschiedenen Stellungen nach Kundenwunsch
- X6 = hitzebeständige Dichtungen bis 200°C z.B. Viton
- X7 = Anschlüsse radial (seitlich zur Zylinderachse)
- X8 = vergrößerte oder verkleinerte Anschlüsse
- X9 = zusätzliche Entlüftungsschrauben
- X10 = korrosionsbeständig für Wasserbetrieb (Edelstahl 1.4301)
- X11 = mit induktiven Näherungsschaltern zur Endlagenabfragung
- X12 = Sonstiges

Bei der Bestellung von Zylinderverschleißteil-Sätzen ist neben der Typenbezeichnung auch die am Zylinder eingeprägte Kommissions-Nr. anzugeben

Beachten sie bitte unser weiteres Lieferprogramm-

Hydraulik-Kurzhubzylinder	HKZ 500	Hydraulik-Würfelzylinder	HWZ 400
Schwenkspannzylinder	SSZ 250	Hydraulik-Blockzylinder	HBZ 500
Druckübersetzer	PHU / HHU	Hydraulik-Kompaktzylinder	HKZ 160
Standardzylinderbaureihen	SZ100, SZ160, SZ250 und SNZ DIN 24554		

sowie Druckübersetzer bis 5000 bar, Zylinderspannleisten und hydromechanische Klemmeinheiten, Sonderzylinder bis 500 mm Kolben-Ø und 8000 mm Hub..