


# Hydraulik-Kompaktzylinder HKZ 160



## Typenschlüssel

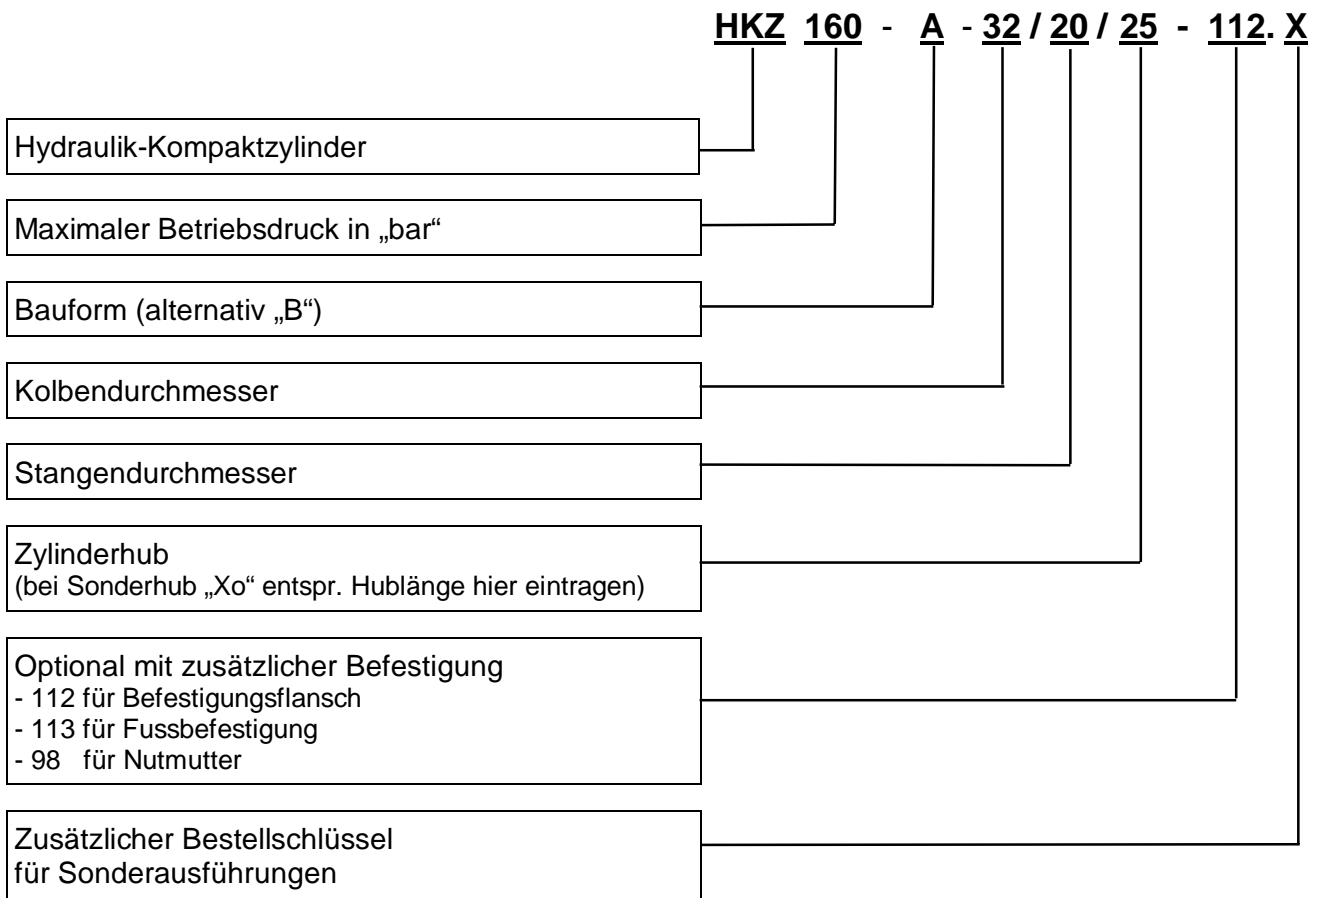

### Sonderausführungen:

- Xo = Sonderhub
- X1 = eingesetzter Gewindezapfen
- X2 = Kolbenstangenende nach Kundenwunsch bzw. nach Kundenskizze
- X3 = verstärkter Kolbenstangen-ø
- X4 = verkleinerter Kolbenstangen-ø
- X5 = durchgehende Kolbenstange (Gleichlaufzylinder)
- X6 = hitzebeständige Dichtungen bis 200°C z.B. Viton
- X7 = Endlagendämpfung
- X8 = vergrößerte oder verkleinerte Anschlüsse
- X9 = zusätzliche Entlüftungsschrauben
- X10 = korrosionsbeständig für Wasserbetrieb
- X11 = mit induktiven Näherungsschaltern zur Endlagenabfragung
- X12 = Sonstiges

**Bei der Bestellung von Zylinderverschleißteil-Sätzen ist neben der Typenbezeichnung auch die am Zylinder eingeprägte Kommissions-Nr. anzugeben**

Beachten sie bitte unser weiteres Lieferprogramm-

Hydraulik-Drehzylinder	<b>HDZ 120</b>	Hydraulik-Würfelzylinder	<b>HWZ 400</b>
Schwenkspannzylinder	<b>SSZ 250</b>	Hydraulik-Blockzylinder	<b>HBZ 500</b>
Druckübersetzer	<b>PHU / HHU</b>	Hydraulik-Kurzhubzylinder	<b>HKZ 500</b>
Standardzylinderbaureihen	<b>SZ100, SZ160, SZ250 und SNZ DIN 24554</b>		

**sowie Druckübersetzer bis 5000 bar, Zylinderspannleisten und hydromechanische Klemmeinheiten, Sonderzylinder bis 500 mm Kolben-Ø und 8000 mm Hub.**