


## Bestellbezeichnung - Typenschlüssel

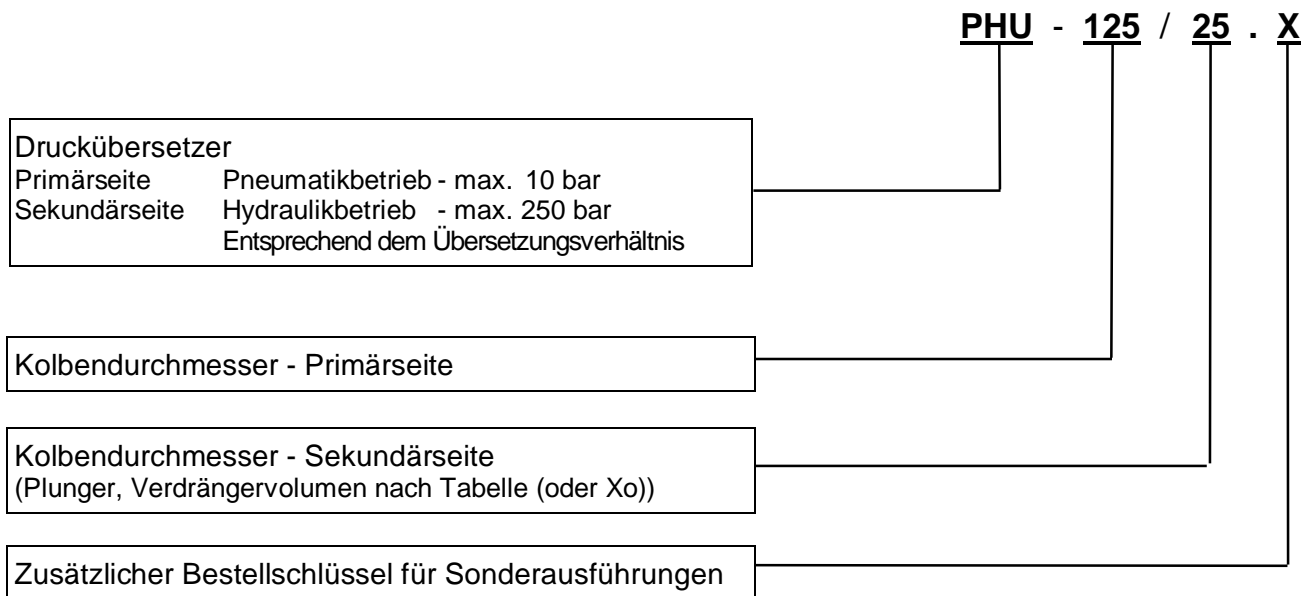

### Sonderausführungen:

- X0 = vergrößertes oder verkleinertes Verdrängervolumen
- X1 = außergewöhnliches (von der Tabelle abweichendes) Übersetzungsverhältnis
- X2 = doppelwirkende Ausführung der (pneumatischen) Primärseite
- X3 = automatische Ölnachspeisung
- X4 = Endschalersignal für automatische Ölstandsüberwachung
- X5 = Mehrkammersystem als Dosierzylinder für Gleichlaufsteuerung
- X6 = Sonderdichtungen für außergewöhnliche Druckmedien oder hitzebeständige Dichtungen bis 200°C z.B. Viton
- X7 = Pneumatik – Pneumatik – Betrieb (PPU)
- X8 = Hydraulik – Hydraulik – Betrieb (HHU)
- X9 = spezielle Befestigungsvarianten
- X10 = korrosionsbeständige Ausführung für Wasserbetrieb (Sekundärseite aus Edelstahl 1.4301)
- X11 = Sonstiges

**Bei der Bestellung von Zylinderverschleißteil-Sätzen ist neben der Typenbezeichnung auch die am Zylinder eingeprägte Kommissions-Nr. anzugeben**

Beachten sie bitte unser weiteres Lieferprogramm-

|                           |  |                           |                |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------|
| Hydraulik-Kurzhubzylinder | <b>HKZ 500</b>                               | Hydraulik-Würfelzylinder  | <b>HWZ 400</b> |
| Schwenkspannzylinder      | <b>SSZ 250</b>                               | Hydraulik-Blockzylinder   | <b>HBZ 500</b> |
| Druckübersetzer           | <b>PHU / HHU</b>                             | Hydraulik-Kompaktzylinder | <b>HKZ 160</b> |
| Standardzylinderbaureihen | <b>SZ100, SZ160, SZ250 und SNZ DIN 24554</b> |                           |                |

**sowie Druckübersetzer bis 5000 bar, Zylinderspannleisten und hydromechanische Klemmeinheiten, Sonderzylinder bis 500 mm Kolben-Ø und 8000 mm Hub..**