


Désignation de commande - Codes

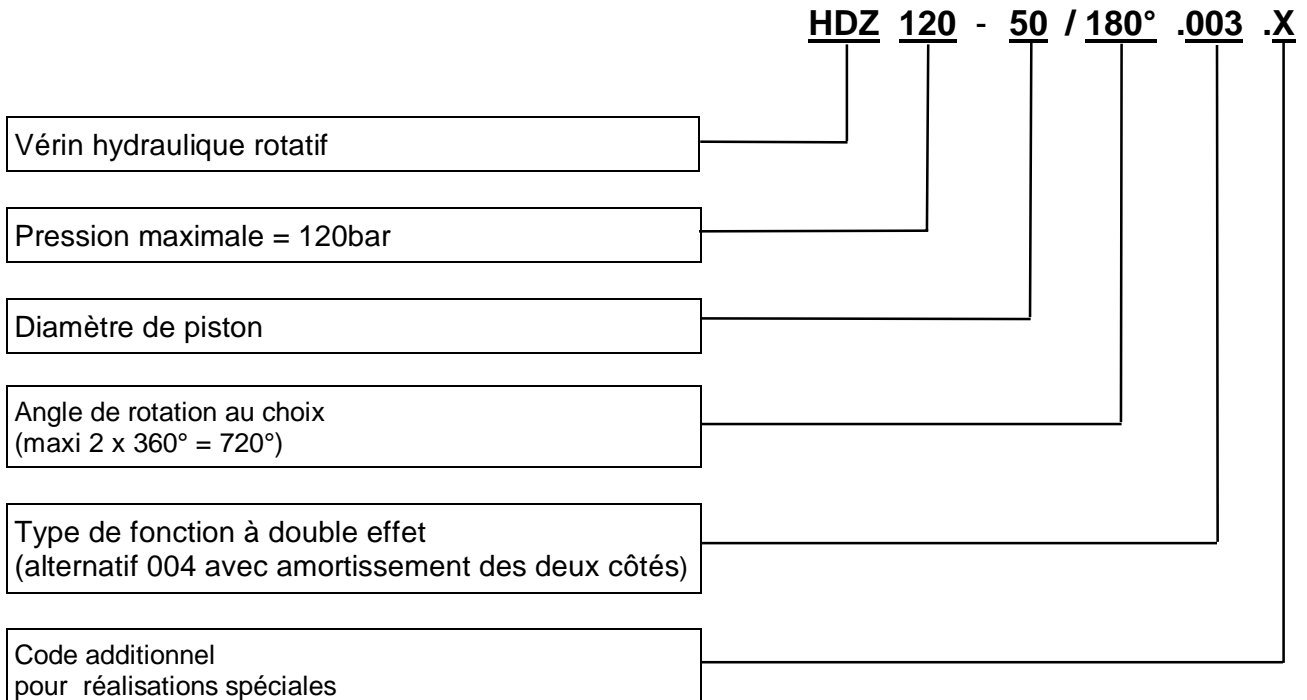

Réalisations spéciales:

- X0 = Réglage précis de l'angle de rotation des deux côtés (plage de réglage +/- 30°)
- X1 = Pignon avec un deuxième tourillon d'arbre
- X2 = Pignon à profil cannelé
- X3 = Pignon avec arbre creux
- X4 = Extrémités d'arbre à pignon réduites ou agrandies
- X5 = Vérin rotatif à positions multiples
Angle des différentes positions suivant souhait du Client
- X6 = Etanchéité résistant à la chaleur jusqu'à 200°C par ex. Viton
- X7 = Connexions radiales (sur le côté suivant l'axe du vérin)
- X8 = Connexions réduites ou agrandies
- X9 = Vis de purge supplémentaires
- X10 = Résistant à la corrosion pour hydraulique aqueux (acier inox 1.4301)
- X11 = Avec capteurs de proximité à induction pour détection de fin de course
- X12 = Divers

Lors de la commande de kits de consommables de vérin, veuillez indiquer en plus de la désignation, le numéro de commission gravé sur le cylindre.

Veuillez noter le reste de notre programme de livraison -

Vérin hydraulique à course réduite	HKZ 500	Vérin hydraulique cubique	HWZ 400
Vérin de contrainte rotatif	SSZ 250	Vérin-bloc hydraulique	HBZ 500
Convertisseur de pression	PHU / HHU	Vérin hydraulique compact	HKZ 160
Gamme de vérins standard	SZ100, SZ160, SZ250 et SNZ DIN 24554		

Ainsi que des convertisseurs jusqu'à 5000 bar, tasseaux de serrage et pièces hydromécaniques de blocage, vérins spéciaux jusqu'à 500 mm de diamètre de piston et 8000 mm de course.