


Convertisseur de pression PHU



Références – Codes de commande

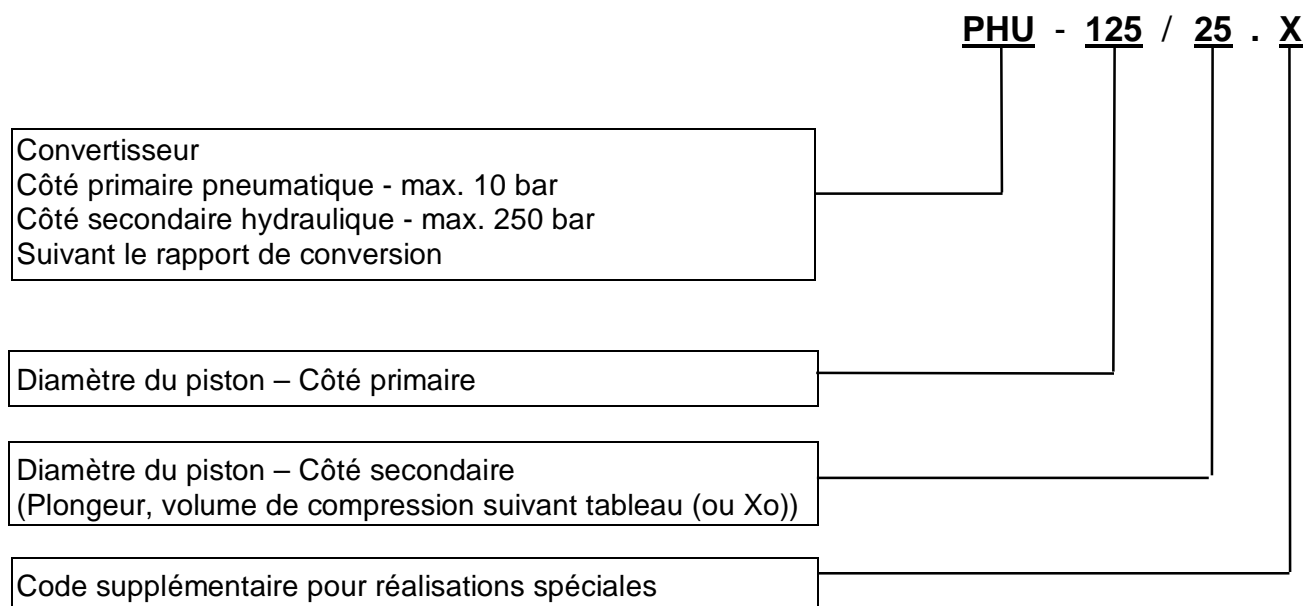

Réalisations spéciales:

- X1 = rapport de conversion différents de ceux du tableau
- X2 = réalisation à double effet pour le côté (pneumatique) primaire
- X3 = réintégration automatique de l'huile
- X4 = signal de contact de surveillance automatique du niveau d'huile
- X5 = système à plusieurs chambres comme vérin doseur synchronisé
- X6 = étanchéité spéciale pour des fluides extrêmes ou pour résister à des températures jusqu'à 200°C par ex. Viton
- X7 = fonctionnement pneumatique – pneumatique (PPU)
- X8 = fonctionnement hydraulique – hydraulique (HHU)
- X9 = variantes spéciales de fixations
- X10 = réalisation anti-corrosion pour fonctionnement aqueux (côté secondaire en acier inox 1.4301)
- X11 = divers

Pour la commande de kits de pièces consommables pour vérin, merci d'indiquer le numéro de commission gravé sur le vérin en plus de la référence

Veillez noter en complément de notre programme de livraison -

Vérin hydraulique à course réduite	HKZ 500	Vérin hydraulique cubique	HWZ 400
Vérin rotatif	SSZ 250	Vérin-bloc hydraulique	HBZ 500
Convertisseur de pression	PHU / HHU	Vérin hydraulique compact	HKZ 160

Gamme de vérins hydrauliques standard **SZ100, SZ160, SZ250 et SNZ DIN 24554**

Ainsi que des convertisseurs jusqu'à 5000 bar, tasseaux de serrage et pièces hydromécaniques de blocage, vérins spéciaux jusqu'à 500 mm de diamètre de piston et 8000 mm de course.